


# Classic Mystique PUR



|  |  |
|--|--|
| <b>Espessura total / Espesor total</b>                                     | 2 mm   |
| <b>Largura / Ancho</b>   | 2 m  |
| <b>Peso total / Peso total</b>   | 3250 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Aplicação / Uso</b>   | 23 - Residencial pesado / 34 - Comercial muito pesado / 43 - Industrial pesado |
| <b>Reação ao fogo / Comportamiento al fuego</b>                            | II-A   |
| <b>Resistência antiderrapante / Resbaladicidad</b>                         | AS/NZS 4586 R9 - EN 13893 CLASSE DS  |
| <b>Resistência à abrasão / Resistência a la abrasión</b>                   | EN ISO 10581 - Tipo I  |
| <b>Teste VOC / Ensayo VOC</b>  | Floorscore   |
| <b>Propensão eletrostática / Propensión electrostática</b>                 | EN 1815 ≤ 2kv  |
| <b>Tratamento antibacteriano / Tratamiento o Protección antimicrobiana</b> | Incorporado, não favorece crescimento  |
| <b>Identação residual / Identación residual</b>                            | EN 433 = ≤ 0.1mm ASTM F970 (Modificado) - Carga estática = 750 psi             |
| <b>Tratamento de superfície / Tratamiento de superficie</b>                | PUR  |
| <b>Produto importado da Inglaterra / Producto importado de Inglaterra</b>  | Fabricado por Polyflor   |

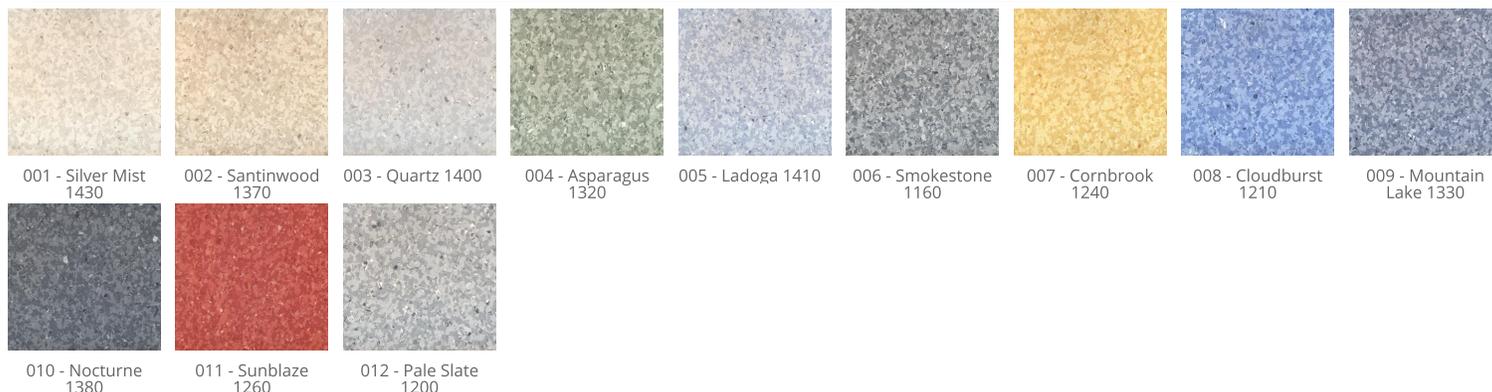

Fabricante Certificada ISO 9001



Fabricante Certificada ISO 14001



Selo de garantia de uso - Homogêneos



VOC



Identação Residual



Tecnologia aplicada na superfície do piso que facilita a limpeza, reduz o uso de produtos químicos e consumo de água.



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.



Certificado de qualidade do produto emitido pelo conselho britânico de certificação.



Produto importado fabricado por Polyflor.