


Cross



700 - Avenue 701 - Fairway 702 - Lane 703 - Grove 704 - Route 705 - Tunnel 706 - Parking 707 - Alley 708 - Sidewalk

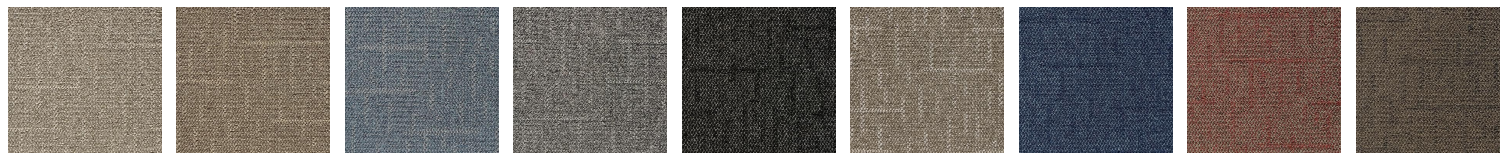

709 - Traffic

Construção / Construcción	Tufting bouclé
Tipo de fio / Tipo de hilado	50% SDN (PA) e 50% (PP)
Peso total / Peso total	1640 g/m ² (± 10%)
Espessura total / Espesor total	6,0 mm (± 10%)
Aplicação / Uso	33 - Comercial pesado
Largura / Ancho	3,66 m
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	IV-B
Propensão eletrostática / Propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático / Control estático	Permanente



Empresa Certificada ISO 9001



Empresa Certificada ISO 14001



Selo de garantia de fabricação



Selo de garantia de performance



Associado



coração verde

Sustentabilidade



Fabricado com orgulho no Brasil

Produtos à pronta entrega fabricados com orgulho no Brasil.