


2000 PUR



Espessura total / Espesor total	2 mm
Largura / Ancho	2 m
Peso total / Peso total	3550 g/m ²
Aplicação / Uso	23 - Residencial pesado / 34 - Comercial muito pesado / 43 - Industrial pesado
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	II-A
Resistência antiderrapante / Resbaladicidad	AS/NZS 4586 (R9) - EN 13893 CLASSE DS
Resistência à abrasão / Resistência a la abrasión	EN ISO 10581 - Tipo II
Teste VOC / Ensayo VOC	Floorscore
Propensão eletrostática / Propensión electrostática	EN 1815 ≤ 2 kv
Uso marítimo / Uso marítimo	96/98/EC SOLAS 74
Identação residual / Identación residual	≤ 0.1mm ASTM F970 (Modificado) - Carga estática = 750 psi
Tratamento de superfície / Tratamiento de superficie	PUR
Produto importado da Inglaterra / Producto importado de Inglaterra	Fabricado por Polyflor

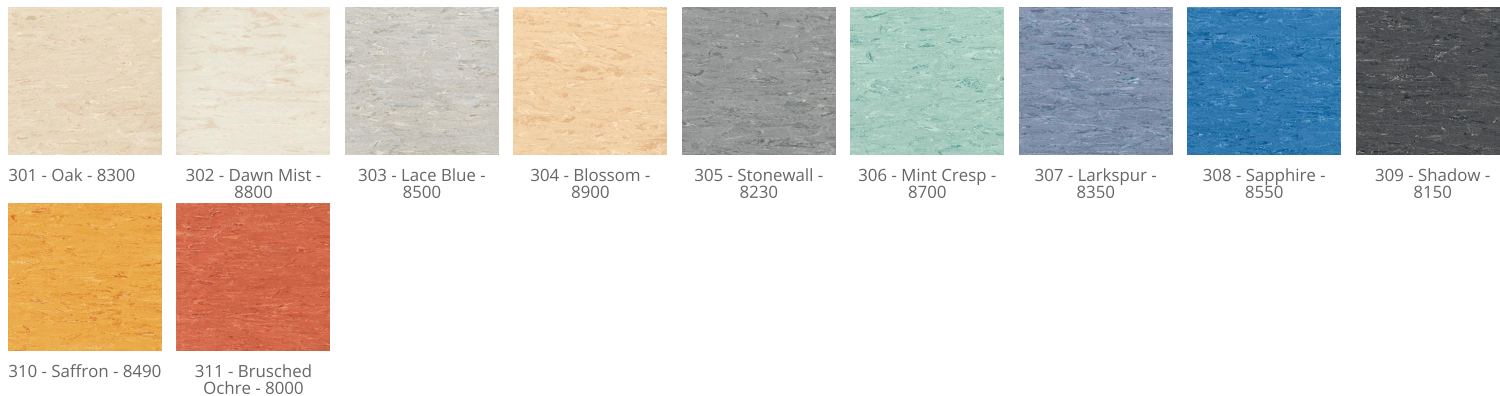

Fabricante Certificada ISO 9001



Fabricante Certificada ISO 14001



Selo de garantia de uso - Homogêneos



VOC



Identação Residual



Propensão eletrostática



Uso marítimo



Tecnologia aplicada na superfície do piso que facilita a limpeza, reduz o uso de produtos químicos e consumo de água.



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.



Produto importado fabricado por Polyflor.